

## Opis techniczny

### Huśtawka pojedyncza i bocianie gniazdo

**Strefa bezpieczeństwa:** 4,72 m x 7,60 m

**Maksymalna wysokość upadku:** 1,30 m

**Wymiary:**

**długość:** 4,72 m

**szerokość:** 1,65 m

**wysokość:** 2,10 m



Dane materiałowo-konstrukcyjne:

- konstrukcja wykonana z profilu stalowego malowanego proszkowo,
- łańcuchy ogniowo ocynkowane,
- 1 x siedzisko płaskie, 1x siedzisko bocianie gniazdo średnica 100 cm,
- huśtawka zamontowana jest poprzez zacementowanie na głębokość 40-50 cm.



## Opis techniczny Huśtawka potrójna metalowa Zamki

**Strefa bezpieczeństwa:** 5,70 m x 7,60 m

**Maksymalna wysokość upadku:** 1,30 m

**Wymiary:**

**długość:** 5,70 m

**szerokość:** 1,60 m

**wysokość:** 2,10 m



**Dane materiałowo-konstrukcyjne:**

- konstrukcja wykonana z profilu stalowego malowanego proszkowo,
- łańcuchy ogniowo ocynkowane,
- 2 x siedzisko gumowe z rdzeniem stalowym,
- zabezpieczenia z płyty HDPE gr. 12mm nawiązujący do Zamku,
- huśtawka zamontowana jest poprzez zacementowanie na głębokość 40-50 cm.



## Opis techniczny

### Zestaw zabawowy nr 6 Zamki :

**Wymiary:**

**długość:** 4,50 m

**szerokość:** 3,94 m

**wysokość:** 2,64 m

**Maksymalna wysokość upadku:** 1,00 m

**Strefa bezpieczeństwa:**


8,00 m x 6,95 m



#### Dane materiałowo-konstrukcyjne:

- konstrukcja nośna ze stali malowanej proszkowo o profilu 60 mm x 60 mm, lub ze stali nierdzewnej,
- 2 x ślizg wykonany ze stali nierdzewnej z elementami ocynkowanymi i malowanymi proszkowo,
- 1 x pomost prosty o wysokości 1m
- 1 x pomost linowy,
- 1 x pomost rurowy,
- 1 x zabezpieczenie w formie gry zręcznościowej,
- 1 x rura strażacka o śr. 27 mm wykonana ze stali malowanej proszkowo,
- 1 x schodki wejściowe wykonane z płyty HDPE,
- zabezpieczenia, osłony, daszki z płyty HDPE o grubości 12 mm nawiązujące do Zamku
- montaż rur nośnych zabetonowywanych na głębokość 40-60 cm.
- podłoga ze sklejki wodoodpornej.



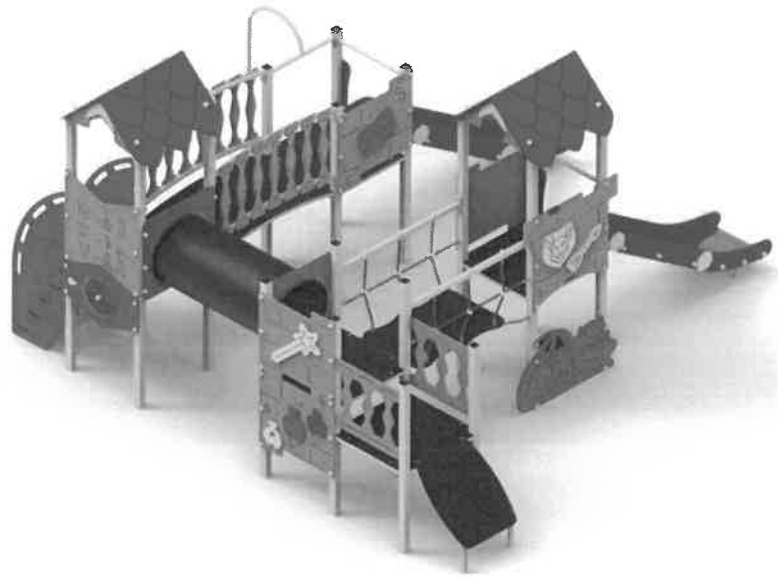



**Opis techniczny**  
**Huśtawka ważka podwójna Zamki**

**Strefa bezpieczeństwa:** 6,00 m x 4,40 m

**Maksymalna wysokość upadku:** 0,75m

**Wymiary:**

**Długość:** 3,00 m

**Szerokość:** 1,40 m

**Wysokość:** 0,65 m



**Dane materiałowo-konstrukcyjne:**

- huśtawka czteroosobowa na pionie metalowym malowanym proszkowo,
- belka metalowa malowana proszkowo,
- siedziska wykonane z płyty HDPE lub sklejki wodoodpornej,
- zabezpieczenia z płyty HDPE zawiązujące do elementów zamku,
- ze względów bezpieczeństwa zamontowane na końcach belki gumowe odbojniki amortyzujące,
- trwale posadowiona w gruncie poprzez zacementowanie na głębokość 40-60 cm.



## Opis techniczny

### Huśtawka podwójna metalowa

**Strefa bezpieczeństwa:** 3,65 m x 7,60 m

**Maksymalna wysokość upadku:** 1,30 m

**Wymiary:**

**długość:** 3,65 m

**szerokość:** 1,65 m

**wysokość:** 2,10 m



#### Dane materiałowo-konstrukcyjne:

- konstrukcja wykonana z profilu stalowego malowanego proszkowo,
- łańcuchy ogniowo ocynkowane,
- 2 x siedzisko gumowe z rdzeniem stalowym
- huśtawka zamontowana jest poprzez zacementowanie na głębokość 40-50 cm,
- zawiesia huśtawek wykonane ze stali cynkowanej.



## Opis techniczny

### Karuzela potrójna

**Strefa bezpieczeństwa:** średnica 7,10 m

**Średnica urządzenia:** 2,90 m

**Wysokość:** 2,60 m

**Maksymalna wysokość upadku:** 0,45m



#### Dane materiałowo-konstrukcyjne:

- elementy stalowe malowane proszkowo (poręczce, trzpień),
- łańcuchy ogniowo ocynkowane,
- 3 x siedziska gumowe z rdzeniem stalowym,
- karuzela zamontowana jest poprzez zacementowanie na głębokość 40-60 cm.

